

HIDROLIMPIADORAS

AGUA FRÍA

Profesionales eléctricas a 1.500 rpm.

HIDROLIMPIADORA A.P.
DE AGUA FRÍA
MOTOR ELECTRICO
1~ 230 V IP54
3~ 400 V IP54
230 V / 50 Hz
230-400 V / 50 Hz

Tipo bombas

RK-XM **A.R.**
XW

Serie MAXI




A Pistola
B Lanza
C Manguera A.P.

Maxi 3
Opcional
Accesorio
PK 012

Maxi 2
Opcional
Accesorio
PK 012

Maxi 1
Opcional
Accesorio
PK 010

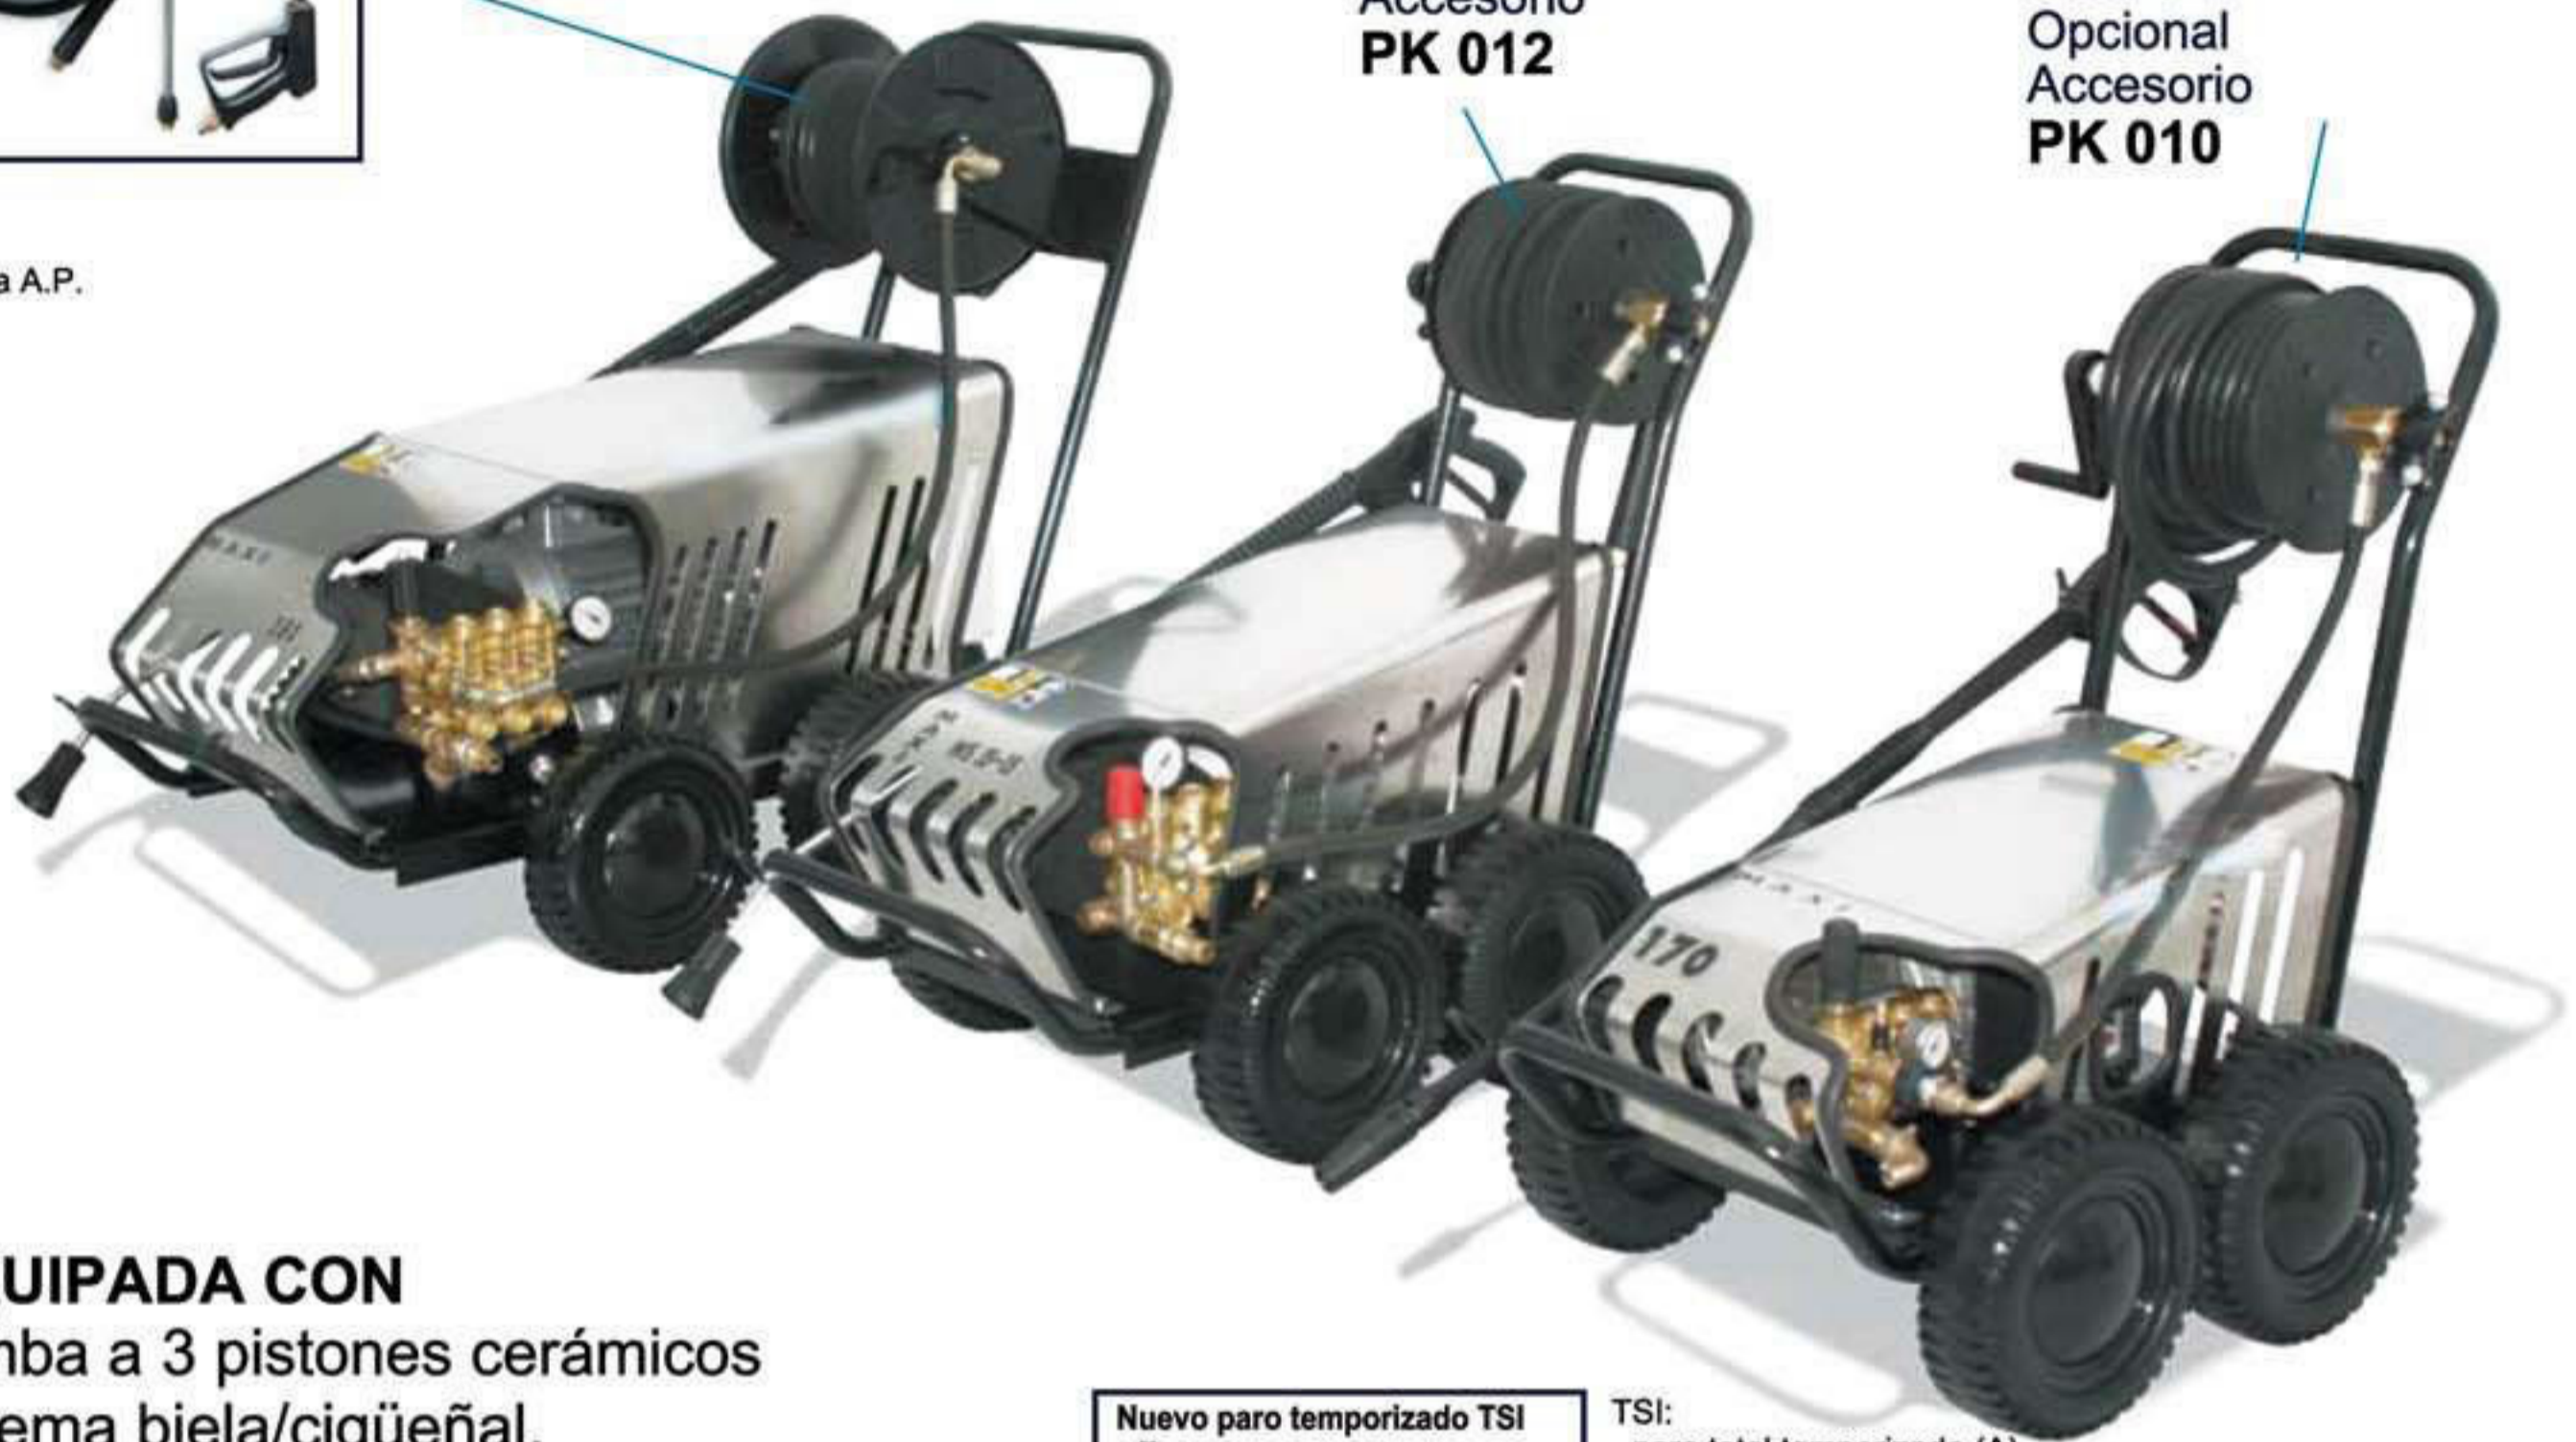

EQUIPADA CON

- Bomba a 3 pistones cerámicos
- Sistema biela/cigüeñal.
- Regulación de la presión.
- Filtro entrada agua
- Aspiración detergente incorporada.
- Manómetro.
- Cable eléctrico: 5 mt.
- Cuadro mandos 24 V.
- Manguera A.P. 10 mt., pistola y lanza.
- Capó en ace-inox.



- TSI:
- paro total temporizado (A)
 - paro 1 hora después del paro total (B)
 - paro por micropérdidas (C)
 - paro por falta de agua (D)
 - paro por sobrecalentamiento del motor (E)
 - piloto de alarmas

OPCIONALES

- PK001. Stop total directo a 220 ó 380 V. MAXI 2.
- PK002. Stop total temporizado 24 V TSI 220-380 V. MAXI 2.
- PK004. Stop total directo 24 V. 220-380 V. MAXI 3.
- PK006. Stop total temporizado 24 V TSI 220-380 V. MAXI 3.
- PK010. Enrollador MAXI 1
- PK012. Enrollador MAXI 2 y MAXI 3

MODELO	Presión	Caudal	Motor	R.P.M.	Peso	Dimensión Máquina
	bar	Lt/h	HP		kg	An. x L x Al. c.m.
MAXI 1						
XM130.10 M-TSI	130	600	3	1.450	57	58x90x83
XM150.15 T-TSI	150	900	5'5	1.450	57	58x90x83
MAXI 2						
RK150.21 T	150	1.260	7'5	1.450	80	58x102x83
RK200.15 T	200	900	7'5	1.450	80	58x102x83
MAXI 3						
XW200.21 T	200	1.260	10	1.450	108	65x125x90
XW200.30 T	200	1.800	17	1.450	125	65x125x90
XW280.21 T	280	1.260	17	1.450	125	65x125x90
XW350.15 T	350	900	17	1.450	125	65x125x90

M = 1~ T = 3~



HIDROLIMPIADORAS

AGUA FRÍA

HIDROLIMPIADORA A.P.
DE AGUA FRÍA

MOTOR ELECTRICO

3~400 V IP54

400 V/50 Hz


Tipo bombas

SXW A.R.
SHP A.R.

Serie MAXI



A Pistola
B Lanza
C Manguera A.P.

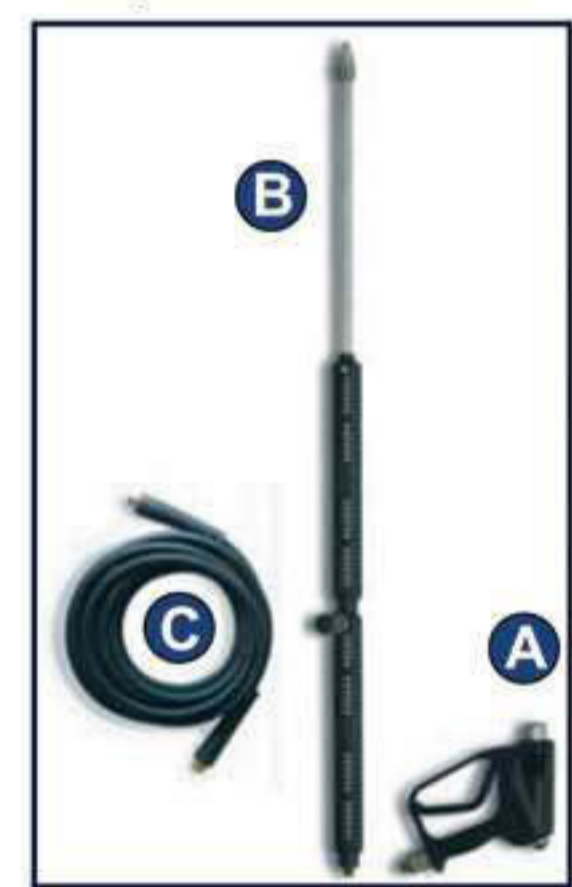

A Pistola
B Lanza
C Manguera A.P.

EQUIPADA CON

Bomba a 3 pistones cerámicos sistema biela/cigüeñal.

Regulación de la presión.

Filtro entrada agua.

Aspiración detergente (Maxi 4)

Brida y Acoplamiento elástico (Maxi 4)

Manómetro 1.000 bar (Maxi 5)

Acoplamiento elástico con protección (Maxi 5)

Arranque estrella triángulo (AST)

Depósito de agua en acero inox (Maxi 5)

Freno de estacionamiento

Manguera A.P. 10 mt., pistola y lanza.

Cable eléctrico: 5 mt.

Capó en acero inoxidable



MODELO						
MAXI 4	Presión bar	Caudal Lt/h	Motor HP	R.P.M.	Peso kg	Dimensión Máquina An. x L x Al. c.m.
SXW350.21 T-AST	350	1.260	20	1.450	250	82 X 140 X 90
MAXI 5						
SHP500 22 T-AST	500	1.320	30	1.450	280	82 X 140 X 90

T = 3~ AST = Arranque estrella triángulo

